

# Vakum Üniteleri

PACS – Portatif Havalı İletim Sistemleri



## Giriş

- PACS 1000 sıvıların, katı parçacıkların ve çamurun kara ve su yüzeyinden alınması için tasarlanmıştır.
- Yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde kullanılabilir.
- Vakum kamyonlarından daha ekonomiktir.
- Römork üzerine monte edilmiştir.
- Güç koşullara dayanacak şekilde imal edilmiştir.
- Standart konteynır ile nakliyeye uygundur.
- Karayollarında römork olarak kullanımı onaylıdır.

Siklonik seperatör ;  
açılır kapak sayesinde  
kolaylıkla temizlenir.



Geniş yüzeyli  
lastikler

Kaynaklı tam boy destekler

## Egsoz susturuculu Vakum popası



## PACS ile tipik olarak neleri emebilirsiniz;

- Yağ, petrol, sıvılar ve sulu çamur
- Atık su, çamur
- Kum, çakıl
- Ahşap yongaları
- Tanecikler ve tozlar





# Hidrolik Damper



## PACS özellikleri

- Emniyet ekipmanları karayolları ve arazi için çeken araca bağlanmadan kendiliğinden hava ile çalışan servis frenleri
- 1/4" (6mm) çelik tank, 1000 galon (3.7 m<sup>3</sup>) kapasite.
- Kaynaklı tam boy çamurluklar.
- Tank üzeri acil kapama sistemi.
- Vakum pompası ve buna bağlı ses kesici tertibatı
- Hidrolik damper



# Çekme

- Römork ağırlığı DOT ve I.C.C kurallarına uygundur.
- Tam kaynaklı çamurluklar
- 7,250kg onaylı akslar
- Çamur tutucu paspaslar
- Yaylı süspansiyon.
- B x E x Y: 4.57m x 2.21 x 2.44m
- Ağırlık; 2,268 kg.





# Çekme

DOT onaylı emniyet zincirleri ve çekme başlığı

8 inch ayarlı bağlantı

Hafif ağırlıklı




## PACS Özellikleri

- Vacuum pompası seçenekleri - 339 cfm, 498 cfm veya 770 cfm – **(9,60 m<sup>3</sup>/dakika, 14,1 m<sup>3</sup>/dakika veya 21,8 m<sup>3</sup>/dakika)**
- Dizel tahrikli – 17, 25 or 34 hp seçenekleri.
- 15” / 500 mbar vakum
- Römork arkası için stabilzör jackları
- Tam olarak açılabilen 91 ve 152 cm arka kapak seçeneği.
- Kumlanmış ve epoksi boya ile boyanmıştır.
- 150mm çıkış valfı
- 75 mm emiş
- 18 metre boyunda 3 or 4 parmak hortumlar



## HP – Yüksek basınçlı su jeti

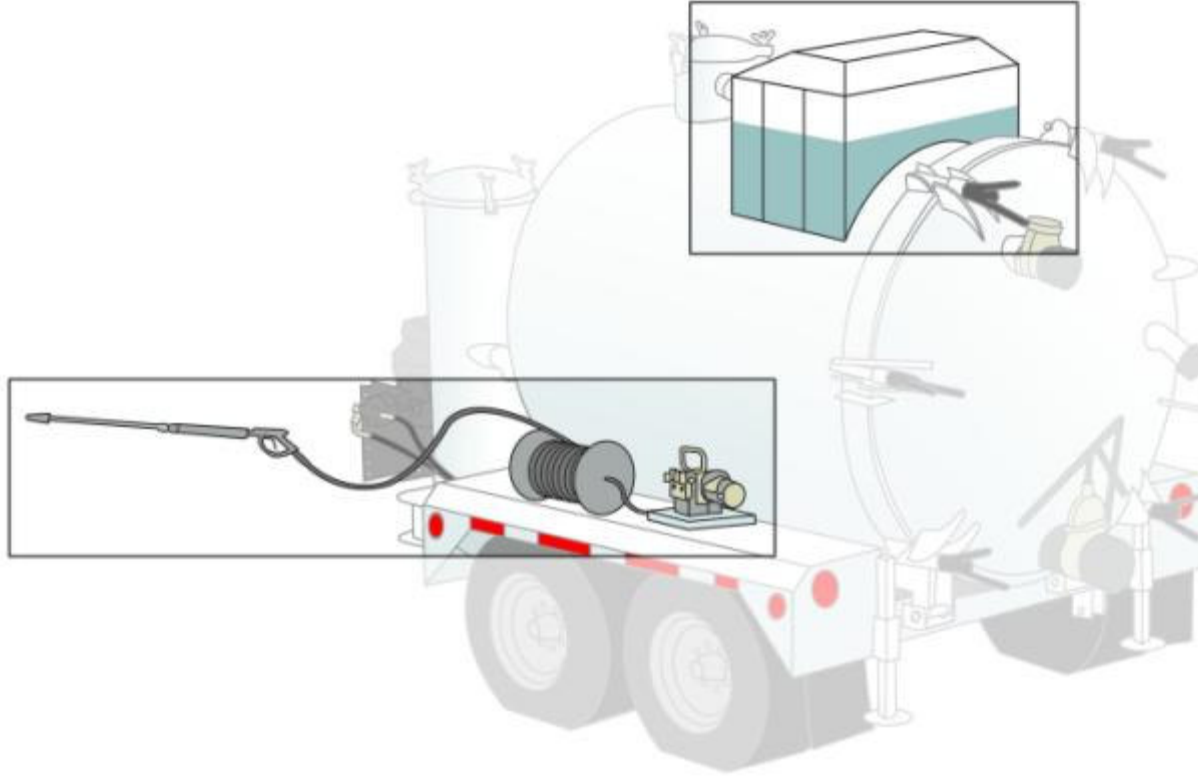



Opsiyonel su tankı ve buna baęlı yüksek basınçlı su jeti






# Aksesuar Opsiyonları



Süpürme aparatı



Hidrolik tahrikli pompa

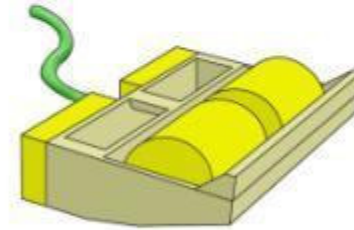

Yağ sıyırıcı

**Su jeti ve yağ sıyrıcı aksesuarlarıyla çalışabilir.**







# MODELLER

MODEL	PACS1200 230-G-36	PACS1000 339-D-36	PACS1000 424-D-36-WC	PACS1000 498-D-36	PACS1000 770-D-36	PACS1000 770-D-60	PACS1000 770-D-60-HP	PACS1000 770-D-36-MP
Vakum tank kapasitesi	1,200 gallons 4,542 litres	1,000 gallons / 3,785 litres*						
Vakum tank damperi	Yok	Standart						
Motor	20hp/15kW Gas	17hp/13kW Diesel	25hp/18kW Diesel		34hp/25kW Diesel		48hp/36kW Diesel	
Vakum Pompa tipi	Hava soğutmalı Vane	Hava soğ. Blower Vane seçmeli	Su soğutmalı Vane	Hava soğutmalı Blower				
Arka Kapak	36" / 0.91m				60" / 1.52m		36" / 0.91m	
Aksesuarlar								
Su jeti ve Su Tankı	Yok	Seçmeli					Dahil	
E150 transfer pompası	Yok	Seçmeli						Yok
ES 400 transfer pompası	Yok							Dahil
Tambur Sıyırıcı	Yok	Seçmeli						TDS118 Included
Kuru parça filtresi	Yok				Seçmeli			Dahil

Paslanmaz Çelik tanklar mevcuttur.